




Gli Acustici

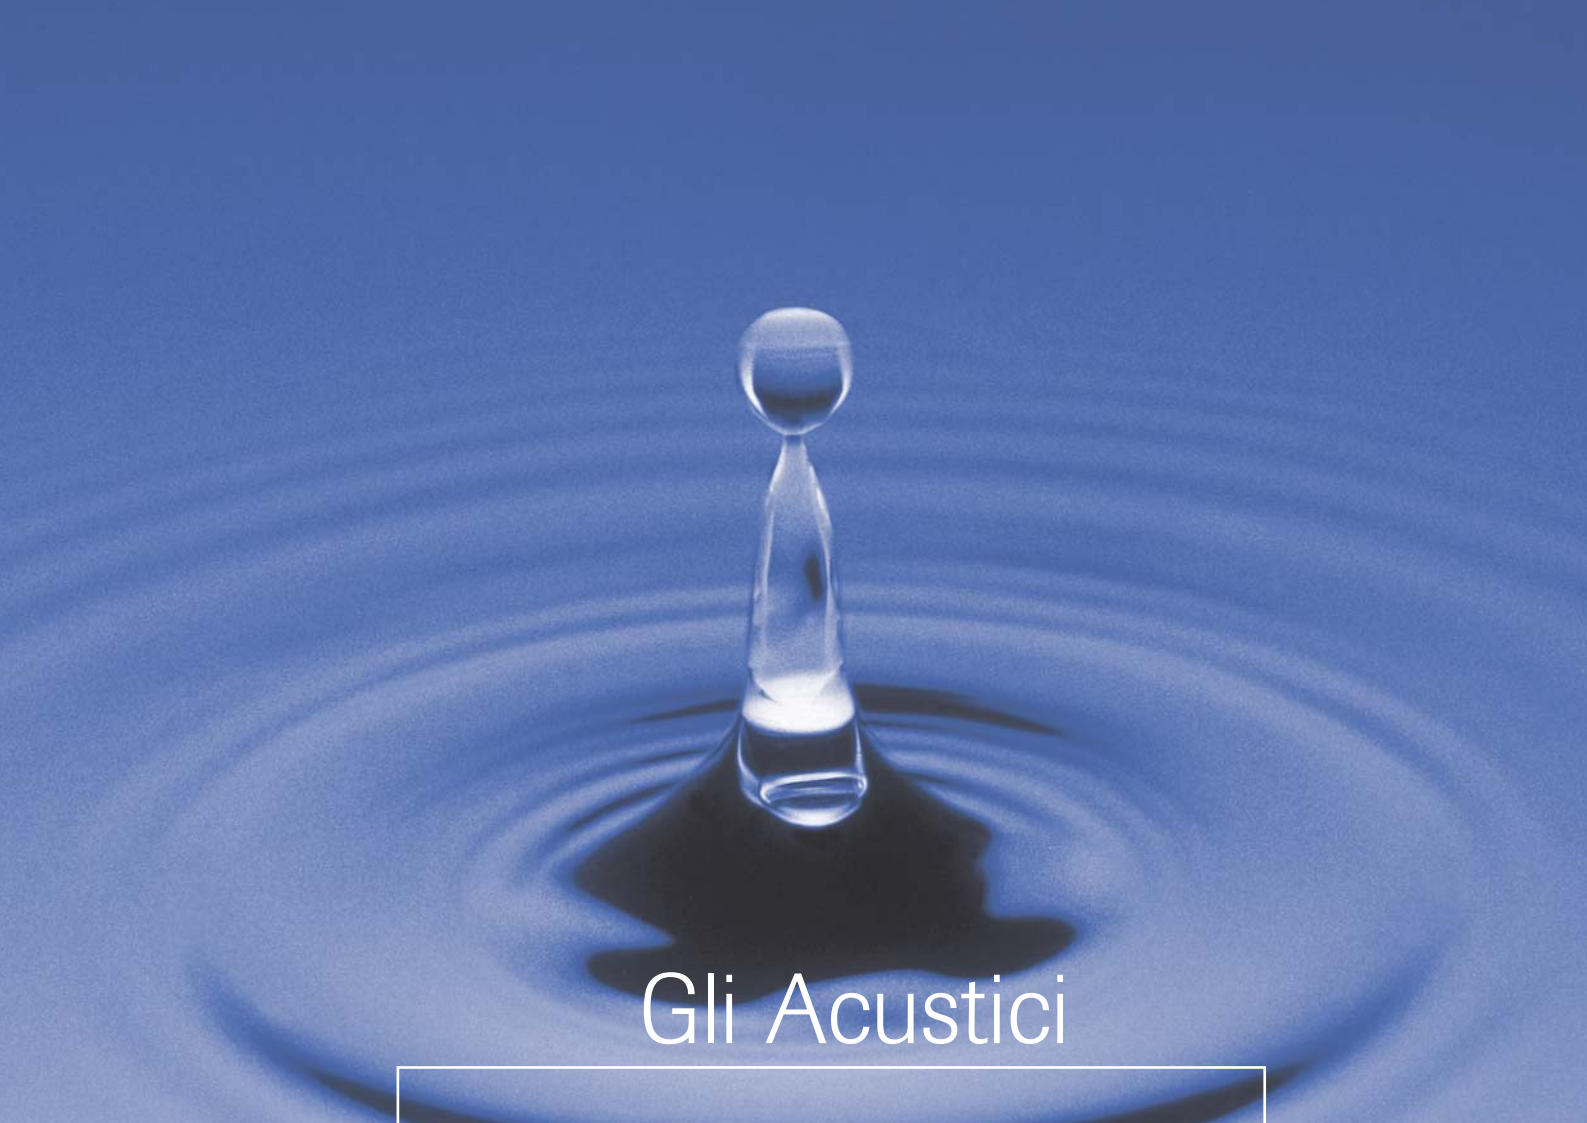

Booster speciali

Booster speciali 35 kHz / 20 kHz

I booster speciali sono adatti all'amplificazione in applicazioni speciali.



- Adatti ad utilizzi di diverso tipo
- Grazie alla grande diversificazione dei rapporti di amplificazione e di materiali il booster ottimale per qualsiasi applicazione
- Sopportano elevati carichi
- Minime perdite e grande fedeltà delle ampiezze



Specificazione Booster speciale

Frequenza operativa:	35 kHz / 20 kHz		
Peso:	Booster 35 kHz:	350 g	
	Booster 20 kHz:	1.5 kg	
Struttura:	Booster 35 kHz:	Nichelato in acciaio, booster con filettatura per la regolazione dell'altezza	
	Booster 20 kHz:	Nichelato in acciaio, senza flangia	
Fattori di amplificazione:	Booster 35 kHz con filettatura:	Alluminio:	1:1 / 1:1.5
		Titanio:	1:2 / 1:2.5 / 1:3
	Booster 35 kHz con filettatura elastico:	Alluminio:	1:1.5
		Titanio:	1:2
	Booster 20 kHz senza flangia:	Alluminio:	1:1 / 1:1.5
	Booster 20 kHz con flangia elastico:	Alluminio:	1:1 / 1:1.5
		Titanio:	1:2

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili su richiesta.



RINCO ULTRASONICS AG

CH-8590 Romanshorn 1

Tel. +41 71 466 41 00

Fax +41 71 466 41 01

info@rincoultrasonics.com

www.rincoultrasonics.com