




Gli Acustici

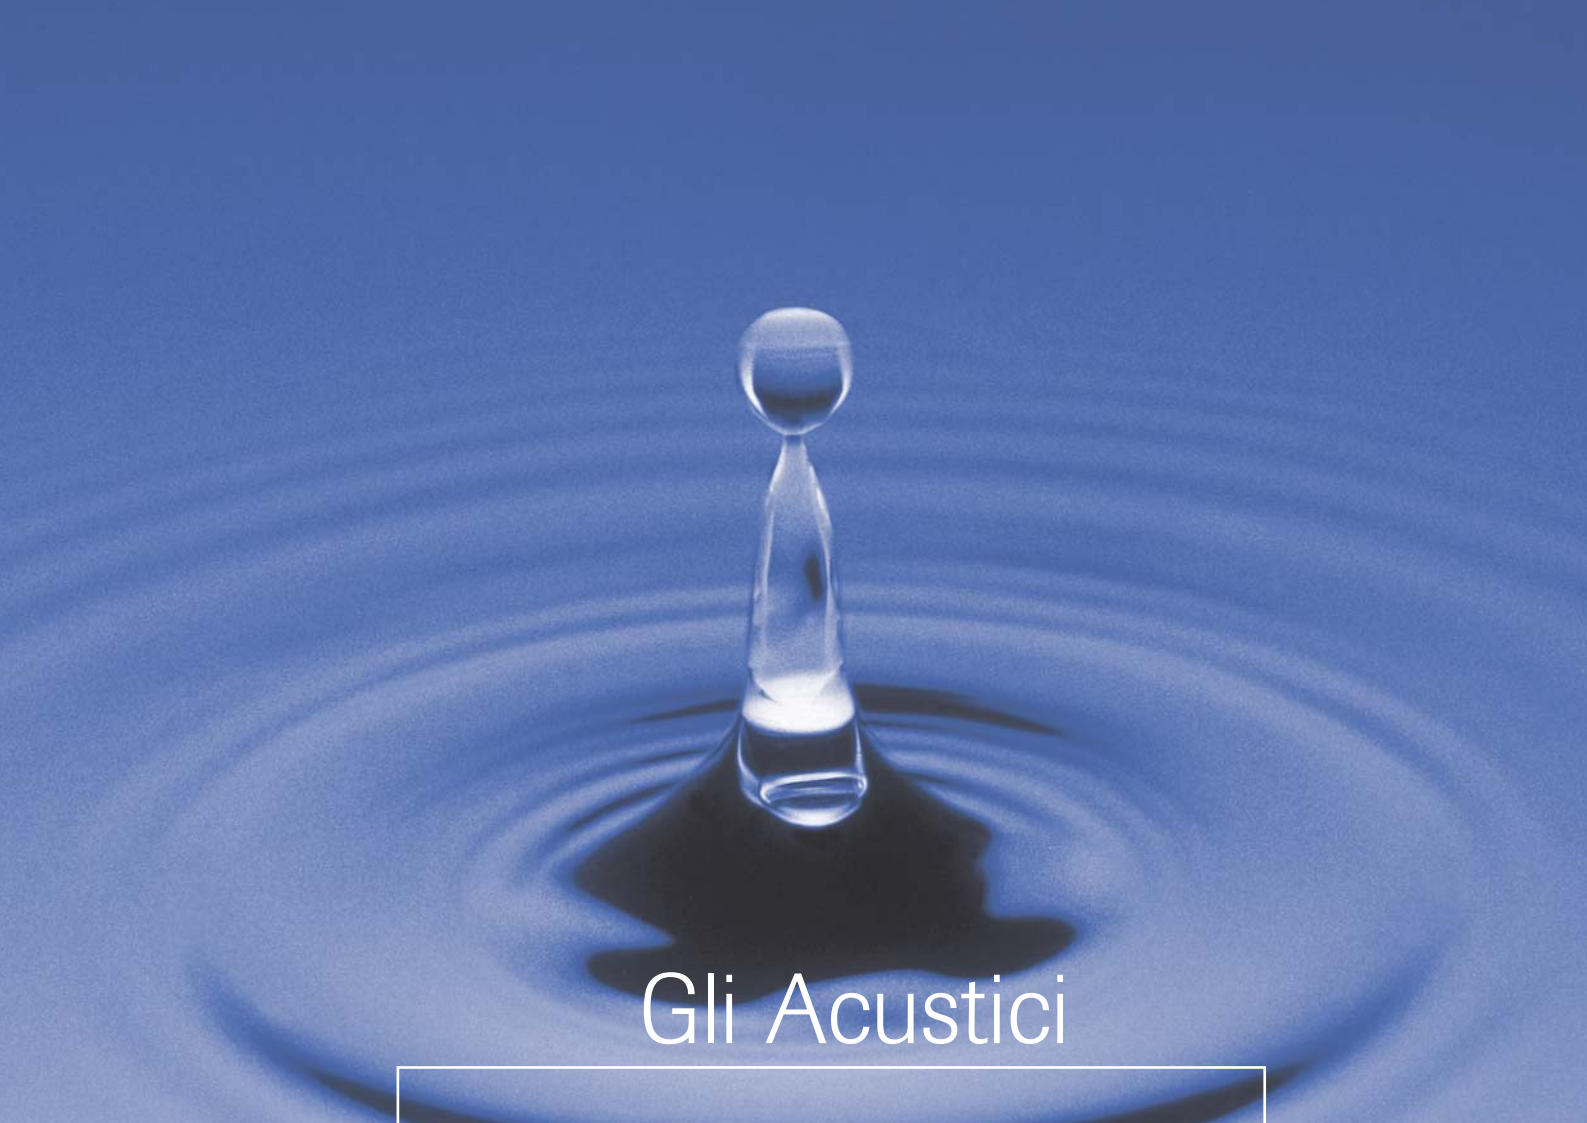

Booster standard

Booster standard 35 kHz/20 kHz

I booster standard sono adatti all'amplificazione in macchine standard e attuatori speciali.





- Adatti all'installazione in macchine speciali e attuatori speciali
- Grazie alla grande diversificazione dei rapporti di amplificazione e di materiali il booster è ottimale per qualsiasi applicazione
- Sopportano elevati carichi
- Minime perdite e grande fedeltà delle ampiezze
- Alloggiamento rigido in struttura di bloccaggio

Specificazione Booster standard

Frequenza operativa:	35 kHz / 20 kHz	
Peso:	Booster 35 kHz:	350 g
	Booster 20 kHz:	1.5 kg
Struttura:	Booster 35 kHz:	Nichelato in acciaio, disponibile in due versioni:
	a) Booster con flangia:	Standard per saldatrici ad ultrasuoni
	b) Booster senza flangia:	Per booster regolabili in senso assiale per apparecchiature da taglio
	Booster 20 kHz:	Nichelato in acciaio, con flangia
Fattori di amplificazione:	Booster 35 kHz con flangia:	
	Alluminio:	1:0.4 / 1:0.5 / 1:0.6 / 1:0.8 / 1:1 / 1:1.5 / 1:2
	Titanio:	1:1 / 1:1.5 / 1:2 / 1:3
	Booster 35 kHz senza flangia:	
	Alluminio:	1:1 / 1:1.5
	Titanio:	1:2 / 1:2.5 / 1:3
	Booster 20 kHz con flangia:	
	Alluminio:	1:0.4 / 1:0.5 / 1:0.6 / 1:0.8 / 1:1 / 1:1.5 / 1:1.75 / 1:2
	Titanio:	1:0.5 / 1:0.6 / 1:1 / 1:1.5 / 1:1.75 / 1:2 / 1:2.5 / 1:3
	Booster 20 kHz con flangia e filettatura di raccordo UNF:	
	Alluminio:	1:0.5 / 1:0.8 / 1:1 / 1:1.5
	Titanio:	1:1 / 1:1.5 / 1:2 / 1:2.5

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili su richiesta.



RINCO ULTRASONICS AG
 CH-8590 Romanshorn 1
 Tel. +41 71 466 41 00
 Fax +41 71 466 41 01
info@rincoultrasonics.com
www.rincoultrasonics.com