



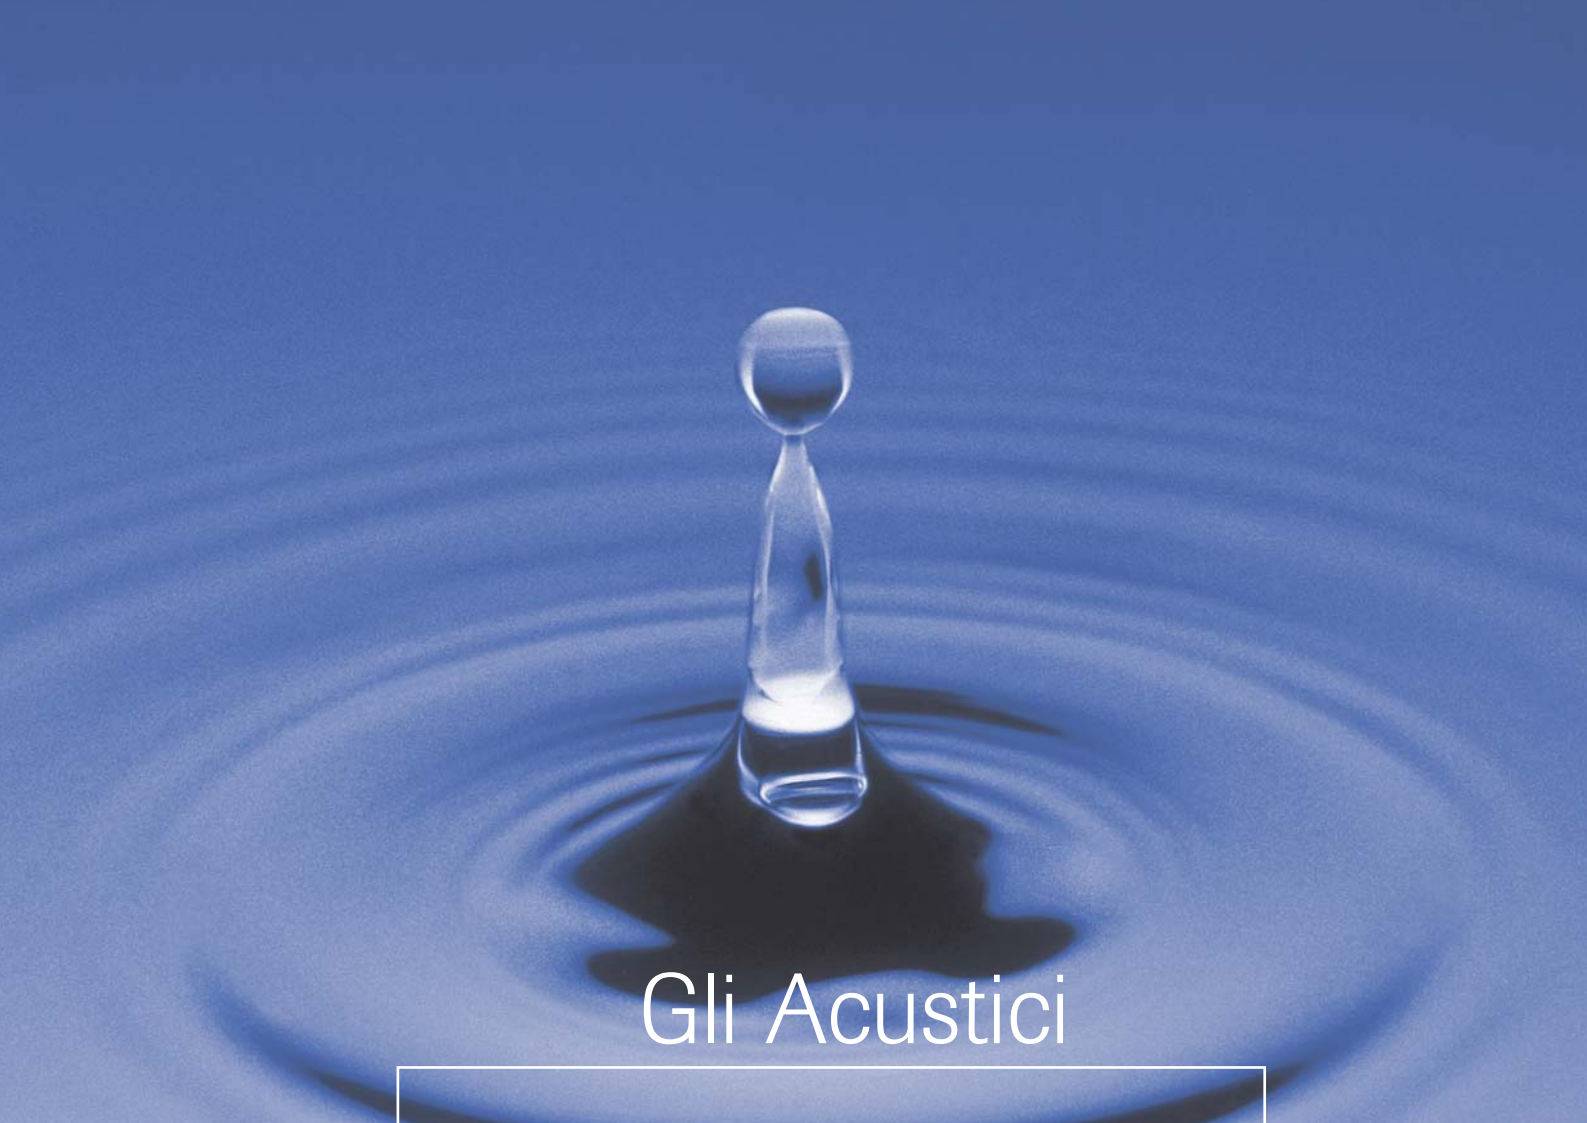

Gli Acustici

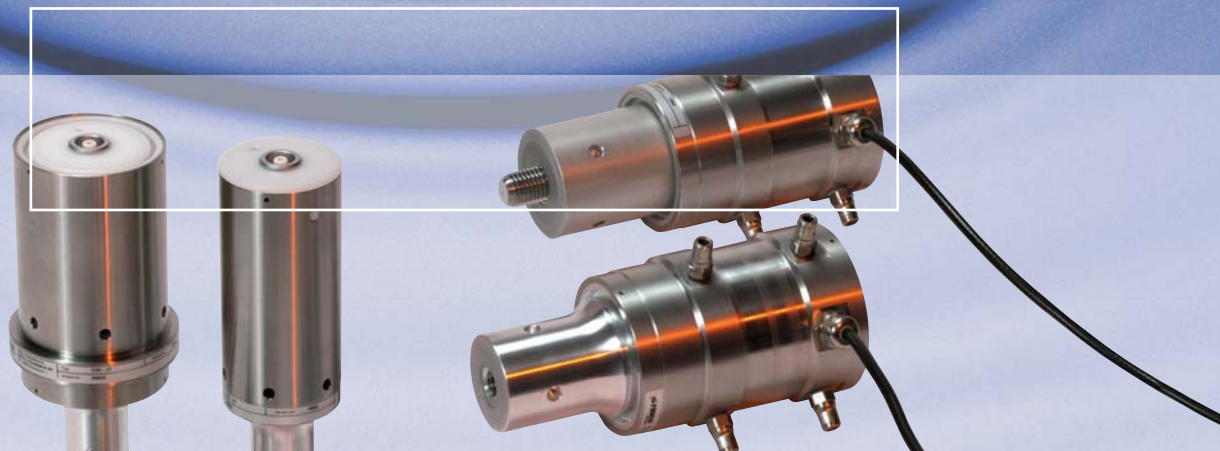

Convertitori speciali

Convertitori speciali 35 kHz / 20 kHz

I convertitori speciali sono adatti ad applicazioni speciali di diverso tipo.



- Adatti ad applicazioni speciali di diverso tipo
- Utilizzabile in camere bianche
- Sopportano elevati carichi
- Utilizzabili nell'industria alimentare



Specificazione Convertitori speciali

C35-14:	Protezione contro spruzzi, anticorrosione, per applicazioni alimentari, tipo di protezione = IP65
C35-16:	Possibilità di fissaggio assiale
C35-17:	Possibilità di fissaggio assiale, costruzione verticale
C20-14:	Protezione contro spruzzi, anticorrosione, per applicazioni alimentari, tipo di protezione = IP65
C20-15:	Protezione contro spruzzi, anticorrosione, per applicazioni alimentari, tipo di protezione = IP65, costruzione rinforzata
C20-19:	Diametro ridotto, costruzione rinforzata
C20-21:	Fissaggio tramite booster analogico con flangia, costruzione rinforzata

Frequenza operativa:	C35-14/C35-16/C35-17:	35 kHz
	C20-14/C20-15/C20-19/C20-21:	20 kHz
Peso:	C35-14/C35-16/C35-17:	300 g
	C20-14/C20-15/C20-19/C20-21:	1.5 kg
Generatore:	Adatti per tutti i tipi con la frequenza corrispondente	
Struttura:	C35-14: Struttura chiusa in acciaio, non ossidabile	
	C35-16/17: Struttura aperta in acciaio	
	C20-14/15: Struttura chiusa in acciaio, non ossidabile	
	C20-19/21: Struttura chiusa in acciaio	
Temperatura massima:	50° C	
	Con alte temperature e azionamento continuo utilizzare un raffreddamento ad aria compressa	

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili su richiesta.



RINCO ULTRASONICS AG
 CH-8590 Romanshorn 1
 Tel. +41 71 466 41 00
 Fax +41 71 466 41 01
info@rincoultrasonics.com
www.rincoultrasonics.com