




Los acústicos

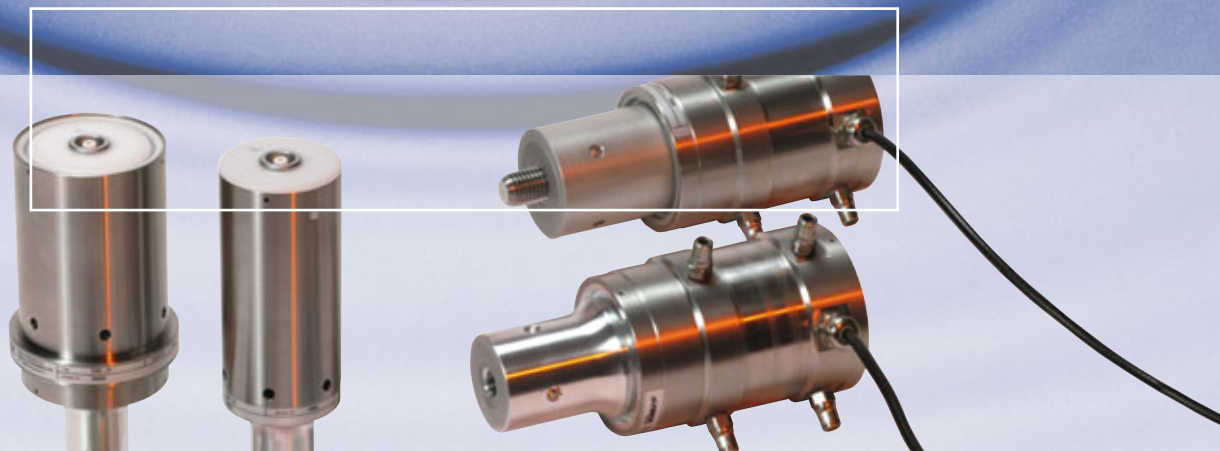


Convertidores especiales

Convertidores especiales 35 kHz / 20 kHz

Los convertidores especiales son idóneos para aplicaciones especiales de diversa magnitud.



- Apto para aplicaciones especiales de diversa magnitud
- Homologado para sala limpia
- Gran resistencia
- Aplicable en la industria alimentaria

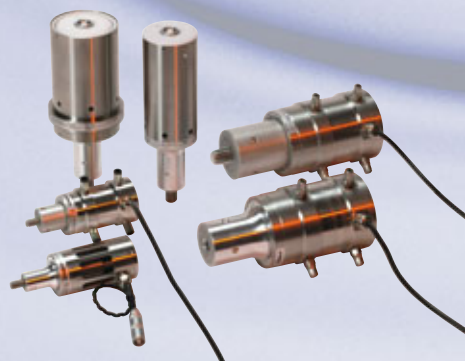

Especificaciones del producto Convertidor especial

C35-14:	Protegido contra salpicaduras de agua, inoxidable, para aplicaciones alimentarias, grado de protección = IP65
C35-16:	Opción de sujeción axial
C35-17:	Opción de sujeción axial, modelo reforzado
C20-14:	Protegido contra salpicaduras de agua, inoxidable, para aplicaciones alimentarias, grado de protección = IP65
C20-15:	Protegido contra salpicaduras de agua, inoxidable, para aplicaciones alimentarias, grado de protección = IP65, modelo reforzado
C20-19:	Diámetro reducido, modelo reforzado
C20-21:	Sujeción mediante reborde, booster analógico, modelo reforzado

Frecuencia de trabajo:	C35-14 / C35-16 / C35-17:	35 kHz
	C20-14 / C20-15 / C20-19 / C20-21:	20 kHz
Peso:	C35-14 / C35-16 / C35-17:	300 g
	C20-14 / C20-15 / C20-19 / C20-21:	1.5 kg
Generador:	Idóneo para todos los tipos de la frecuencia correspondiente	
Carcasa:	C35-14: Carcasa de acero cerrada, inoxidable C35-16 / 17: Carcasa de acero abierta C20-14 / 15: carcasa de acero cerrada, inoxidable C20-19 / 21: carcasa de acero cerrada	
Temperatura máxima:	50° C A altas temperaturas y funcionamiento continuo debe emplearse refrigeración por aire comprimido	

Información técnica adicional disponible a su requerimiento.



RINCO ULTRASONICS AG
 CH-8590 Romanshorn 1
 Tel. +41 71 466 41 00
 Fax +41 71 466 41 01
 info@rincoultrasonics.com
 www.rincoultrasonics.com