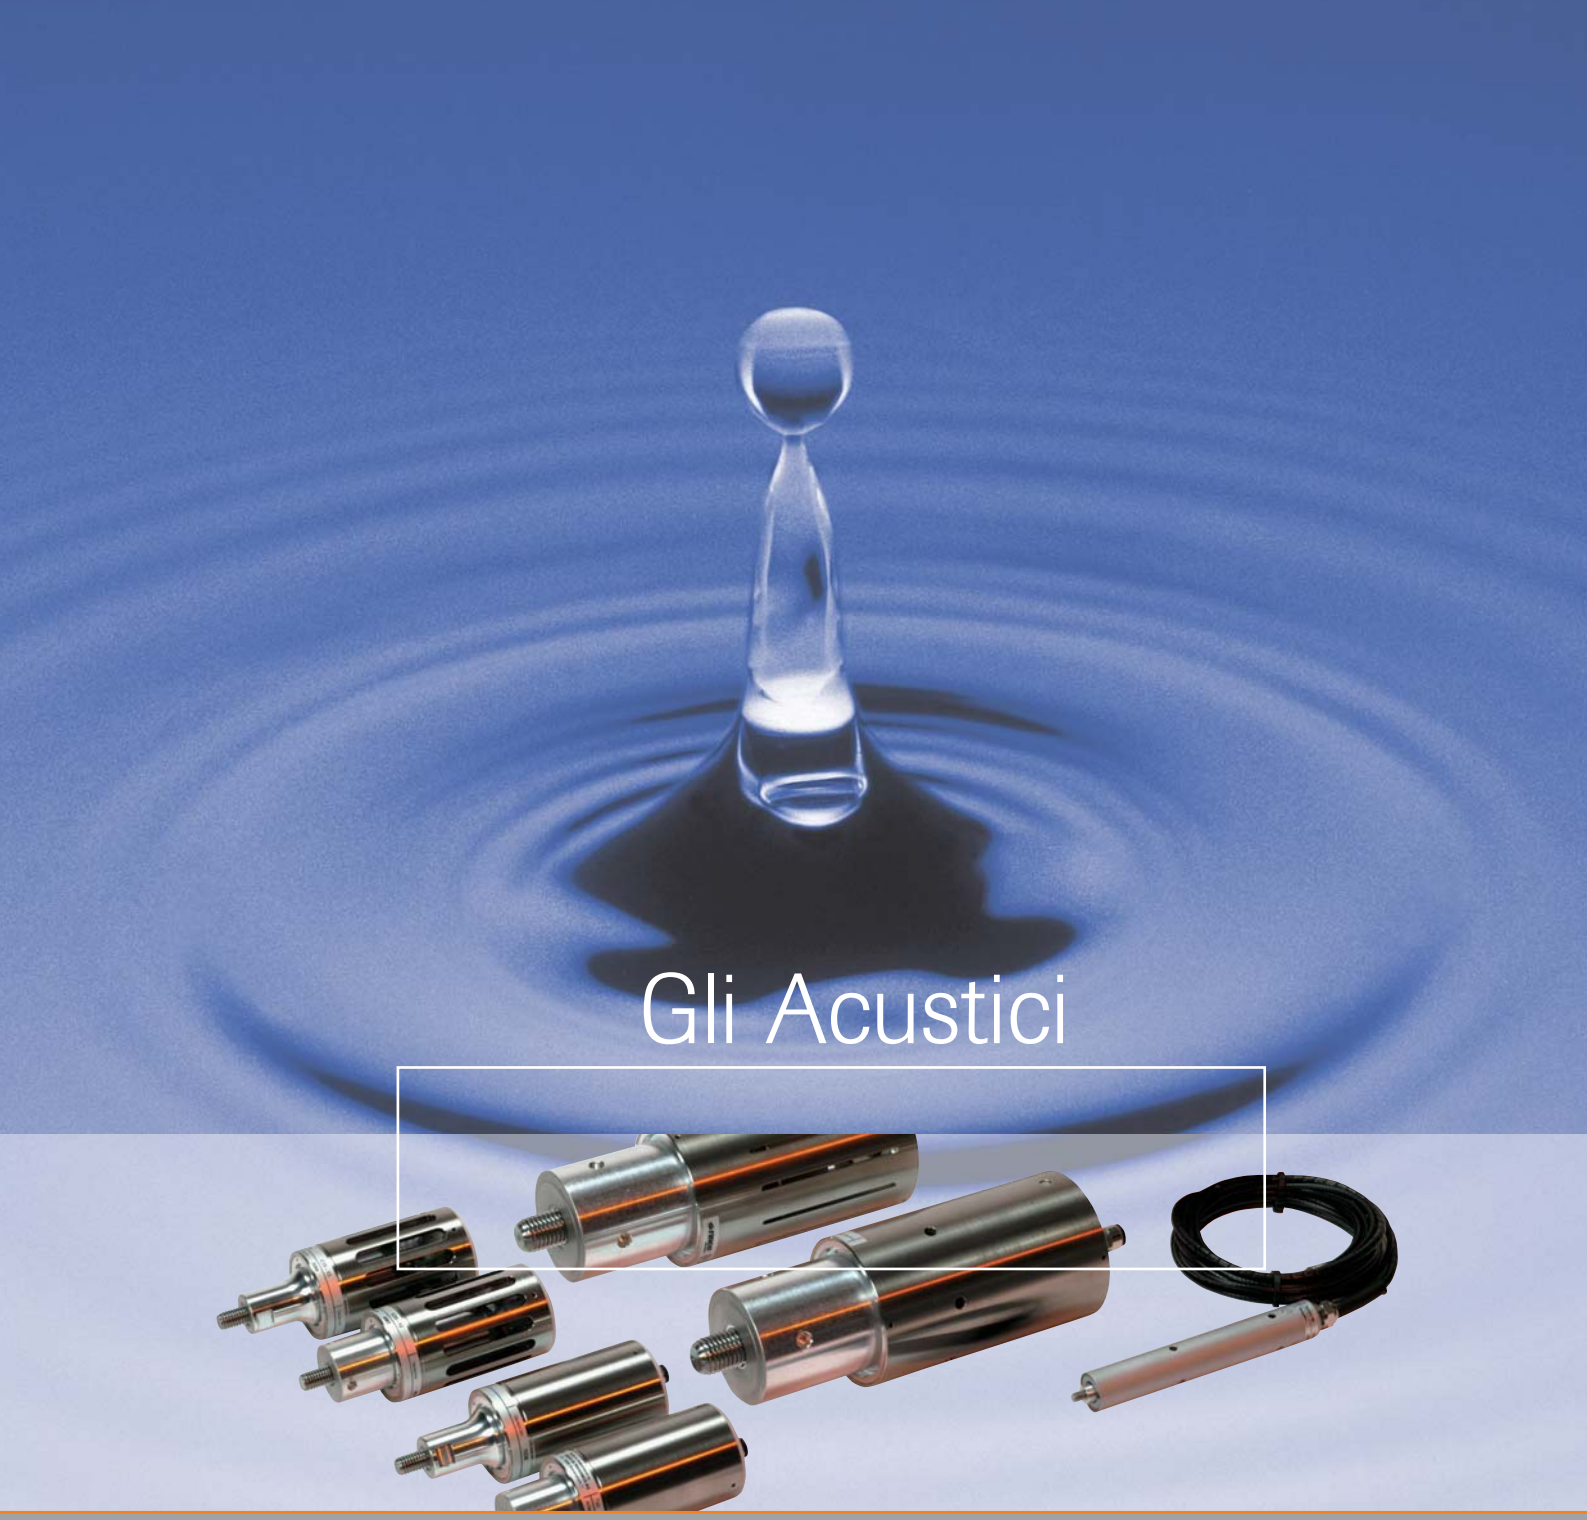

Gli Acustici

Convertitori standard

Convertitori standard 70 kHz / 35 kHz / 20 kHz

I convertitori standard sono adatti ad essere installati in macchine standard e attuatori speciali.

- Adatti per l'installazione in saldatrici ad ultrasuoni e in linee automatiche
- Grazie all'enorme diversificazione il convertitore è ottimale per qualsiasi applicazione
- Sopportano elevati carichi

Specificazione Convertitori standard

Frequenza operativa:	**C70-2:**	**70 kHz**
	C35-10/C35-11/C35-12/C35-13:	**35 kHz**
	C20-10/C20-12:	**20 kHz**
Peso:	**C70-2:**	100 g
	C35-10/C35-11/C35-12/C35-13:	300 g
	C20-10/C20-12:	1.5 kg
Generatore:	Adatti per tutti i tipi con la frequenza corrispondente	
Struttura:	**C70-2:** Struttura chiusa in acciaio	
	C35-10/C35-11: Struttura chiusa in acciaio	
	C35-12/C35-13: Struttura aperta in acciaio	
	C20-10: Struttura aperta in acciaio	
	C20-12: Struttura aperta in acciaio	
Temperatura massima:	**50° C**	
	Con alte temperature e azionamento continuo utilizzare un raffreddamento ad aria compressa.	

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili su richiesta.

RINCO ULTRASONICS AG
CH-8590 Romanshorn 1
Tel. +41 71 466 41 00
Fax +41 71 466 41 01
info@rincoultrasonics.com
www.rincoultrasonics.com

A CREST GROUP COMPANY