




The Acoustic Ones

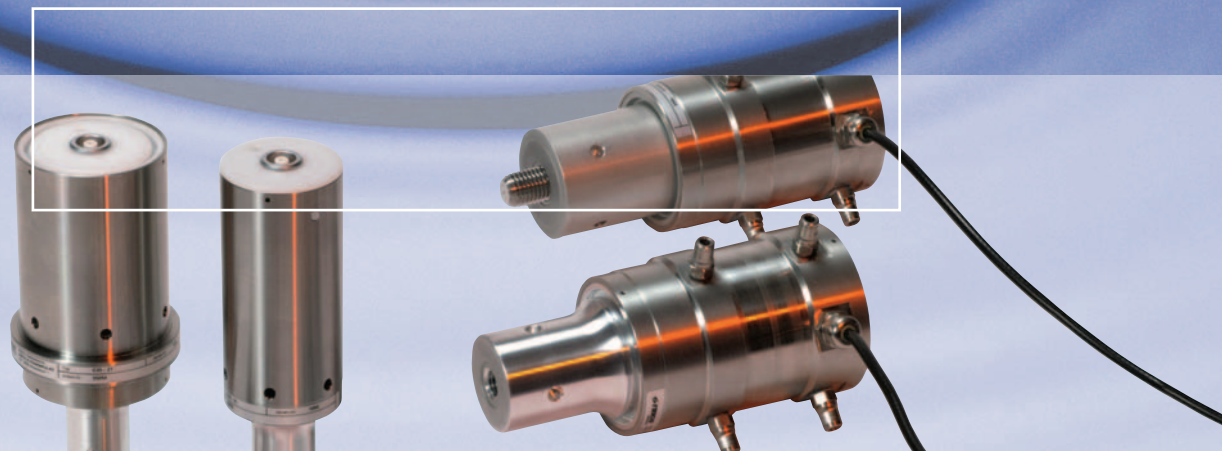


Convertisseurs spéciaux

Convertisseurs spéciaux 35 kHz / 20 kHz

Les convertisseurs spéciaux sont destinés pour une utilisation dans des ambiances hostiles.



- Destiné à diverses applications spécialisées (alimentaires, poussiéreuses)
- Peut être utilisé en salle blanche
- Très résistant
- Convient à l'industrie alimentaire

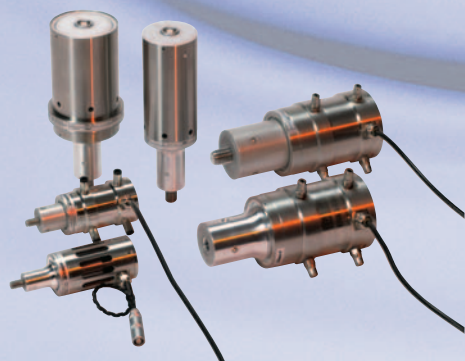

Spécifications Techniques Convertisseurs Spéciaux

C35-14:	Protégé contre l'immersion temporaire dans l'eau, anti-corrosion, convient aux applications alimentaires, catégorie de protection = IP65
C35-16:	Montage axial en option
C35-17:	Montage axial en option, version amplifiée
C20-14:	Protégé contre l'immersion temporaire dans l'eau, anti-corrosion, convient aux applications alimentaires, catégorie de protection = IP65
C20-15:	Protégé contre l'immersion temporaire dans l'eau, anti-corrosion, convient aux applications alimentaires, catégorie de protection = IP65, version amplifiée.
C20-19:	Alésage réduit, version amplifiée
C20-21:	Montage sur le booster par le bague, version amplifiée
Fréquence de travail:	C35-14/C35-16/C35-17: 35 kHz C20-14/C20-15/C20-19/C20-21: 20 kHz
Poids:	C35-14/C35-16/C35-17: 300 g C20-14/C20-15/C20-19/C20-21: 1,5 kg
Générateur:	Convient à tous les modèles de la fréquence correspondante
Boîtier:	C35-14: boîtier en acier fermé, anti-corrosion C35-16/17: boîtier en acier ouvert C20-14/15: boîtier en acier fermé, anti-corrosion C20-19/21: boîtier en acier fermé
Température maximum:	50° C En cas d'utilisation continue ou de hautes températures, utiliser le refroidissement par air sec

Pour de plus amples informations techniques, veuillez nous contacter.



RINCO ULTRASONICS AG
 CH-8590 Romanshorn 1
 Tel. +41 71 466 41 00
 Fax +41 71 466 41 01
 info@rincoultrasonics.com
 www.rincoultrasonics.com