


The Acoustic Ones

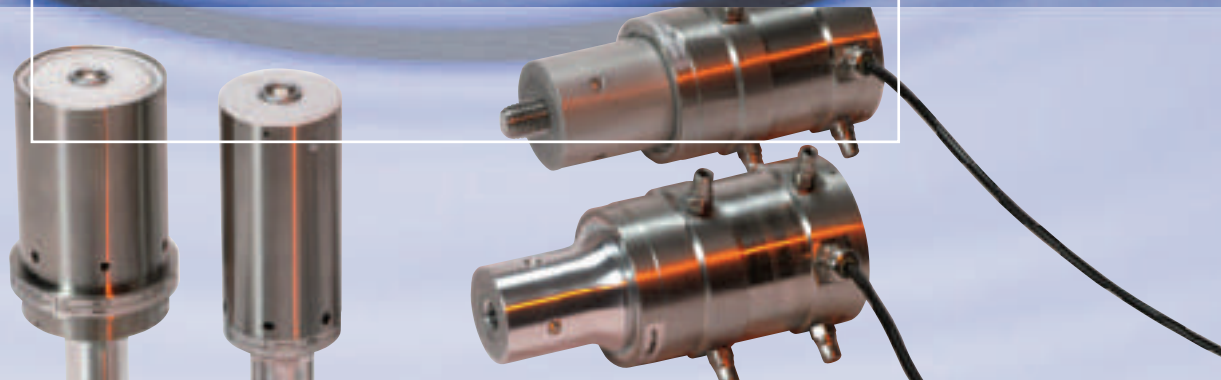


特别换能器

特殊换能器35 kHz / 20 kHz

特殊换能器适合用在各种各类的特殊应用



- 适用于在无尘环境中操作
- 高负载能力
- 尤其适合用在食品加工业

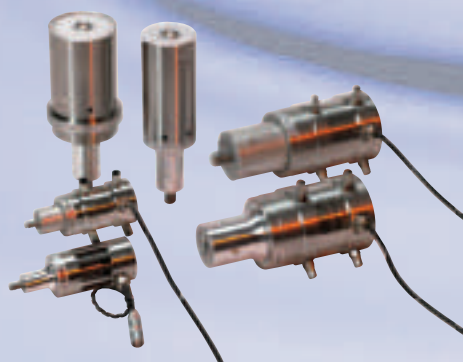

产品规格 special converters

C20-14:	可间歇性浸水时防水, 防蚀, 专用于食品加工应用, 保护等级 = IP65
C20-15:	可间歇性浸水时防水, 防蚀, 专用于食品加工应用, 保护等级 = IP65, 含振幅放大
C20-19:	紧凑性, 含振幅放大
C20-21:	有夹持圈, 与调幅器连接。含振幅放大
C35-14:	可间歇性浸水时防水, 防蚀, 专用于食品加工应用, 保护等级 = IP65
C35-16:	轴向安装选用
C35-17:	轴向安装选择用, 含振幅放大
操作频率:	C20-14 / C20-15 / C20-19 / C20-21: 20 kHz C35-14 / C35-16 / C35-17: 35 kHz
重量:	C20-14 / C20-15 / C20-19 / C20-21: 1.5 kg C35-14 / C35-16 / C35-17: 300 g
发生器:	适合各种相关的频率
外壳:	C20-14 / C20-15: 封闭式钢制壳, 防蚀 C20-19 / C20-21: 封闭式钢制壳 C35-14: 封闭式钢制壳, 防蚀 C35-16 / C35-17: 开放式钢制壳
最高温度:	50°C 如果用于连续超声或高温区操作, 必须进行用空气冷却

欢迎索取更详细的技术参数

灵高超声波(上海)有限公司
RINCO ULTRASONICS (SHANGHAI) CO., LTD.
上海市漕河泾开发区
桂平路470号14-313室(邮编: 200233)
Tel: +86-21-54261900
Fax: +86-21-54261211
sales@rincochina.com
www.rincochina.com



RINCO ULTRASONICS AG
CH-8590 Romanshorn 1
Tel. +41 71 466 41 0 0
Fax +41 71 466 41 01
info@rincoultrasonics.com
www.rincoultrasonics.com