



I Taglienti




Stazione di taglio Modello 3/5

Stazione di taglio 35 kHz

La stazione di taglio con integrato attuatore speciale SV 35-40 è adatta per operazioni di taglio di stoffe e tessuti con almeno il 50% di fibre sintetiche.



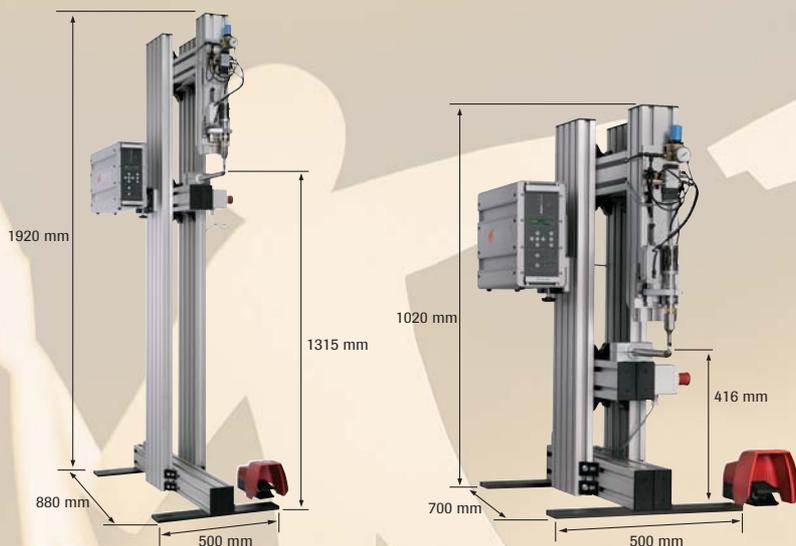

- Ideale per il taglio di parti di plastica stampate ad iniezione
- Disponibile sia in versione da appoggiare sul piano di lavoro sia in versione stand alone
- Adatta anche per l'installazione in celle di produzione
- Robusta costruzione

Specificazione stazione di taglio modello 3/5

Versioni:	Modello 3 (stand alone) Modello 5 (da appoggiare sul piano di lavoro)
Frequenza operativa:	35 kHz
Sicurezza:	Corsa massima: impostata su 6 mm
Avanzamento:	SV35-40
Tipo di azionamento:	Cilindro pneumatico a doppia azione da Ø 25 mm
Energia usata:	Aria compressa: Max 7 bar 6 bar effettiva Consumi max a 6 bar: ca. 0,6 I _N /corsa
Sbraccio:	Variabile fino a 650 mm
Peso:	Typ 3: 85 kg senza generatore Typ 5: 70 kg senza generatore
Ingombro:	Typ 3: Spazio a terra 500 x 880 mm, altezza 1920 mm Typ 5: Appoggio 500 x 700 mm, altezza 1020 mm
Generatore:	SL35-400/600
Optional:	In modalità operativa continua l'aria compressa può essere utilizzata anche di continuo quale aria di raffreddamento

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili su richiesta.



RINCO ULTRASONICS AG
 CH-8590 Romanshorn 1
 Tel. +41 71 466 41 00
 Fax +41 71 466 41 01
 info@rincoultrasonics.com
 www.rincoultrasonics.com