Die Schneidigen

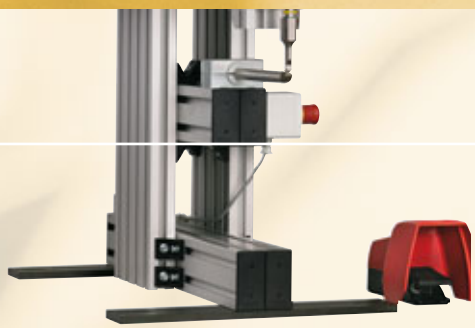

Schneidstation TYP 3/5

Ultraschall-Schneidstation 35 kHz

Die Ultraschall-Schneidstation mit integriertem Sondervorschub SV35-40 eignet sich für Schneidoperationen von Textilien und Geweben mit einem synthetischen Faseranteil von mind. 50%.

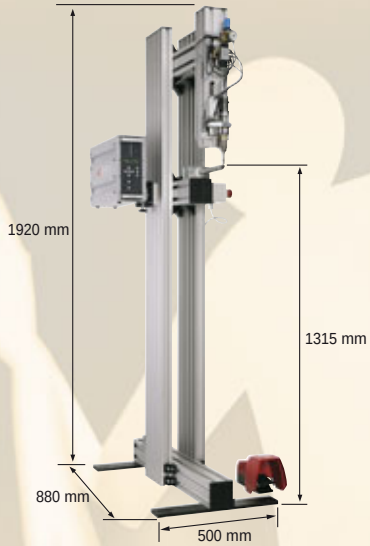

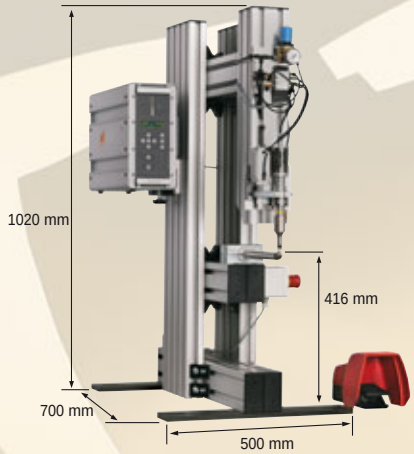

- Ideal für den Beschnitt von hinterspritzten Kunststoffteilen
- Erhältlich als Tisch- oder Ständermodell
- Auch für den Einbau in Produktionszellen geeignet
- Robuste Bauweise

Produktspezifikation Schneidstation Typ 3/5

Varianten:	**Typ 3** (Ständer Modell) **Typ 5** (Tisch Modell)
Arbeitsfrequenz:	**35 kHz**
Sicherheitsaspekte:	Maximaler Hub: 6 mm eingestellt
Vorschub:	**SV35**-40
Antriebsart:	Pneumatischer, doppelt wirkender Zylinder Ø 25 mm
Antriebsenergie:	Druckluft: 7 bar maximal 6 bar nominal Maximalverbrauch bei 6 bar: ca. 0,6 l_{IN} / Hub
Ausladung:	Variabel bis 650 mm
Gewicht:	**Typ 3:** 85 kg ohne Generator **Typ 5:** 70 kg ohne Generator
Platzbedarf:	**Typ 3:** Bodenplatz 500 x 880 mm, Höhe 1920 mm **Typ 5:** Arbeitstisch 500 x 700 mm, Höhe 1020 mm
Generator:	**SL35**-400/600
Optionen:	Bei kontinuierlichem Betrieb wird die Druckluft durchgehend auch als Kühlluft eingesetzt

Weitere technische Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

RINCO ULTRASONICS AG
CH-8590 Romanshorn 1
Tel. +41 71 466 41 00
Fax +41 71 466 41 01
info@rincoultrasonics.com
www.rincoultrasonics.com

A CREST GROUP COMPANY