




Los manejables

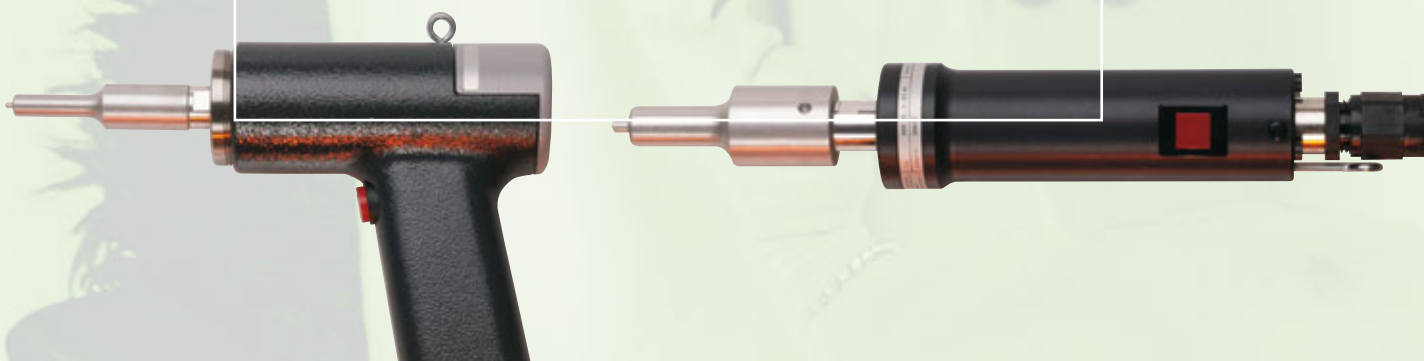


HG/HW 35-3

Soldadores manuales ultrasónicos 35 kHz

Los soldadores manuales ultrasónicos HG35-3, HW35-3 son aptos para operaciones de soldadura y de corte de pequeña y media magnitud.



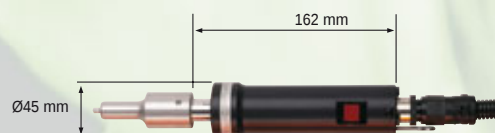

- Ideal para soldadura de puntos, remachado, rebordeado o corte con sonotrodos de patrón
- Configurable con generadores RL y SL
- Diseño robusto para una óptima transferencia sónica
- Guía de cable protegida

Especificaciones del producto HG35-3/HW35-3

Frecuencia de trabajo:	35 kHz
Disparador de ARRANQUE:	En la empuñadura
Peso:	HW35-3: 0.7 kg incluido convertidor HG35-3: 1.2 kg incluido convertidor 1.5 kg incluido convertidor y booster
Sonotrodos:	Específicos de cliente, posición de sonotrodo girable 90°
Amplificador de amplitud:	HW35-3: transductor integrado (amplificado 1:1.5) transductor integrado (no amplificado) HG35-3: convertidor C35-11 /13 (amplificado 1:1.5), no incluido convertidor C35-10/ 12 (no amplificado) con booster 1:2, no incluido
Cable de conexión:	3 m estándar con manguera de aire integrada Largos especiales 7 m / 11 m / 15 m a demanda
Generador:	Tipos empleados: RL35 -250/400/600, SL35 -400/600
Opciones:	HW35-3: Reequipable con refrigeración por aire comprimido para convertidor HG35-3: Reequipable con refrigeración por aire comprimido para convertidor y sonotrodo

Información técnica adicional disponible a su requerimiento.



RINCO ULTRASONICS AG

CH-8590 Romanshorn 1

Tel. +41 71 466 41 00

Fax +41 71 466 41 01

info@rincoultrasonics.com

www.rincoultrasonics.com