




The Cutting Ones

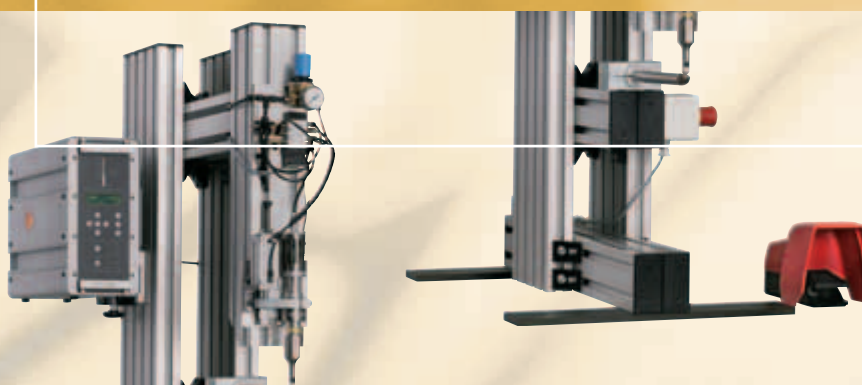


Poste de Découpe TYPE 3/5

Poste de découpe par ultrasons de 35 kHz

Le poste de découpe par ultrasons avec glissière spéciale intégré SV35-40 convient aux opérations de découpe de textiles et de tissus dont la teneur en fibres synthétiques est au minimum de 50%.



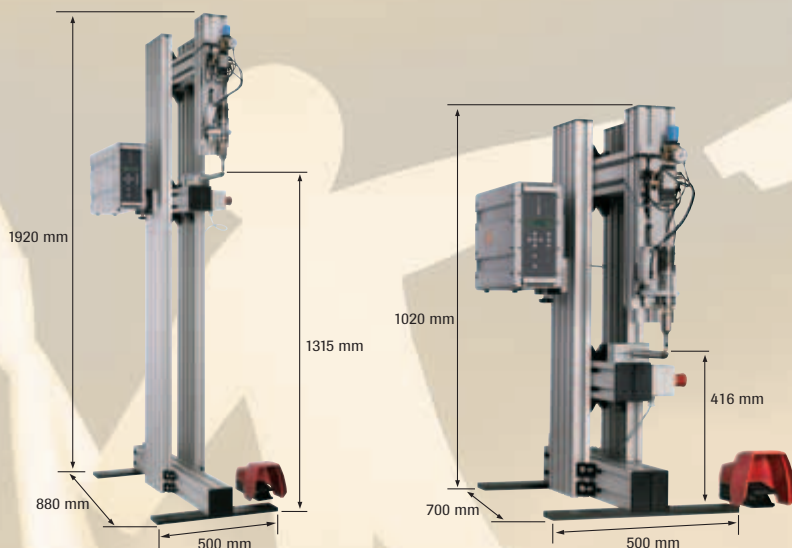

- Idéal pour araser des pièces en plastique après garnissage.
- Disponible sur table de travail ou comme unité autonome.
- Peut également être monté sur des îlots de production.
- Construction rigide.

Spécifications Techniques Poste de Découpe Type 3/5

Modèles:	Type 3 (unité autonome) Type 5 (table de travail)	
Fréquence de travail:	35 kHz	
Sécurité:	Course maximale: 6 mm réglables	
Avancement:	SV35-40	
Mode de commande:	Vérin pneumatique à double effet Ø 25 mm	
Energie de commande:	Air comprimé: 7 bars maximum 6 bars en nominal Consommation maximum à 6 bar: env. 0,6 l _N /élévation	
Col de cygne:	Variable de 650 mm	
Poids:	Type 3:	85 kg sans générateur
	Type 5:	70 kg sans générateur
Encombrement:	Type 3:	encombrement 500 x 880 mm, hauteur 1920 mm
	Type 5:	établi de 500 x 700 mm, hauteur 1020 mm
Générateur :	SL35-400/600	
Options:	En cas de fonctionnement continu, l'air comprimé est utilisé en permanence pour le refroidissement	

Pour de plus amples informations techniques, veuillez nous contacter.



RINCO ULTRASONICS AG
 CH-8590 Romanshorn 1
 Tel. +41 71 466 41 00
 Fax +41 71 466 41 01
 info@rincoultrasonics.com
 www.rincoultrasonics.com