


## Unità di taglio SV35-40

Unità di taglio 35 kHz, Attuatore speciale 35 kHz

L'unità taglio e il attuatore speciale SV 35-40 sono adatti per operazioni di taglio di stoffe e tessuti con almeno il 50% di fibre sintetiche.



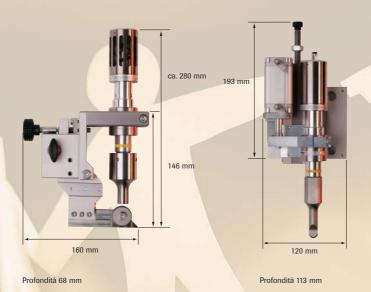

- Adatta per l'installazione su binari di taglio e su macchine per tessitura
- A richiesta ampliabile con sistema di raffreddamento ad aria compressa
- . Ideale per taglio continuo
- Progettata per l'installazione in linee automatiche

## Specifica di prodotto Unità di taglio/SV35-40

## Unità di taglio:

Frequenza operativa:	35 kHz		
Peso:	1.4 kg		
Forza di taglio:	Forza di spinta verticale regolabile con vite a testa cilindrica		
Alloggiamento utensile:	Rotella taglio (28 m) fissabile tramite viti al piede da taglio e profondità di taglio regolabile tramite perno		
<b>SV35</b> -40:			
Frequenza operativa:	35 kHz		

<b>SV35</b> -40:			
Frequenza operativa:	35 kHz		
Sicurezza:	Questo attuatore speciale costituisce un componente installabile in macchinari speciali		
Tipo di azionamento:	Cilindro pneumatico a doppia azione da Ø 25 mm		
Energia usata:	Aria compressa:	Max 7 bar	
		6 bar effettiva	
		Consumi max a 6 bar: ca. 0,6 l <sub>IN</sub> /Hub	
Forza massima:	295 N con aria compressa a 6 bar		
Corsa massima:	40 mm		
Peso:	3 kg con gruppo vibrante, 2,3 kg senza gruppo vibrante		
Generatore:	Modelli utilizzabili per testa taglio e SV35-40:		
	<b>SL35</b> -400/600, <b>RI</b>	L35-250/400/600, AGM35-400/600, ADG35-400/600	

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili su richiesta.



## **RINCO ULTRASONICS AG**

CH-8590 Romanshorn 1 Tel. +41 71 466 41 00 Fax +41 71 466 41 01 info@rincoultrasonics.com www.rincoultrasonics.com