


## Estación de corte TYP 3/5

## Estación de corte ultrasónica 35 kHz

La estación de corte ultrasónica con actuador integrado especial SV35-40 es idónea para operaciones de corte de textiles y tejidos con un porcentaje mínimo de fibra sintética del 50%.



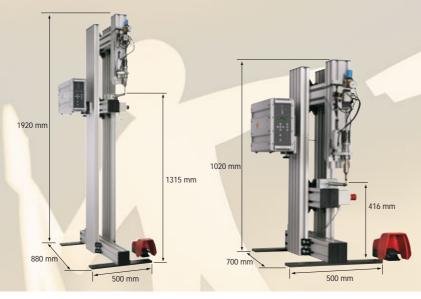

- . Ideal para corte de piezas de plástico inyectadas
- . Disponible como modelo de mesa o de columna
- . Idóneo también para instalación en celdas de producción
- . Formato robusto

## Especificaciones del producto Estación de corte tipo 3/5

Variantes:	Typ 3 (modelo de columna)
	Typ 5 (modelo de mesa)
Frecuencia de trabajo:	35 kHz
Aspectos de seguridad:	Carrera máxima: ajustado a 6 mm
Mecanismo de avance:	<b>SV35</b> -40
Tipo de accionamiento:	Cilindro neumático de doble efecto Ø 25 mm
Energía de accionamient:	Aire comprimido: 7 bar máximo
	6 bar nominal
	Consumo máximo a 6 bar: aprox. 0.6 I <sub>IN</sub> /carrera
Descarga:	Variable hasta los 650 mm
Peso:	Typ 3: 85 kg sin generador
	Typ 5: 70 kg sin generador
Demanda de espacio:	Typ 3: Área de suelo 500 x 880 mm, altura 1920 mm
	Typ 5: Mesa de trabajo 500 x 700 mm, altura 1020 mm
Generador:	SL35-400/600
Opciones:	Con funcionamiento continuo el aire comprimido se usa permanentemente
	también como aire frío

Información técnica adicional disponible a su requerimiento.



RINCO ULTRASONICS AG

CH-8590 Romanshorn 1 Tel. +41 71 466 41 00 Fax +41 71 466 41 01 info@rincoultrasonics.com www.rincoultrasonics.com